

24D LED

Faretto LED da incasso o superficie 1.65W - 12V
 Recessed or surface LED downlight 1.65W - 12V

Materiale / Material:


- Metallo
 Metal

Incluso / Included:

- Distanziale montaggio superficie H 15mm
 Spacer mounting surface H 15mm

Consigli per l'utilizzo / Advice for use::

- Tensione costante: utilizzare con SETLS10/JST (pag.257)
 Constant voltage: use with SETLS10 / JST (pag.257)

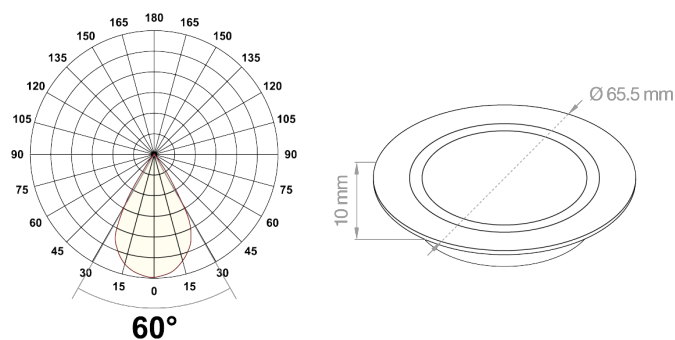

Codice Code	Potenza Power	Tensione Voltage	Lumen (real)	Kelvin	Nr. LED	CRI	Fascio Beam Angle	IP	Finitura Finish	Lunghezza cavo Cable length	PKG
24DLED/CR/BC	1.65W	12V DC	110 Lm	3000K	24 LED	>80Ra	60°	IP 20	cromo / chrome	200 cm + JST	1/100
24DLED/CR/BF	1.65W	12V DC	120 Lm	6400K	24 LED	>80Ra	60°	IP 20	cromo / chrome	200 cm + JST	1/100
24DLED/IN/BC	1.65W	12V DC	110 Lm	3000K	24 LED	>80Ra	60°	IP 20	inox / stainless steel	200 cm + JST	1/100
24DLED/IN/BF	1.65W	12V DC	120 Lm	6400K	24 LED	>80Ra	60°	IP 20	inox / stainless steel	200 cm + JST	1/100

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G / This product contains a light source of energy efficiency class G

Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
 Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
 Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks