

PANNELLO LED 60x60 TRICOLOR BACKLIGHT

Pannello LED 40W - 230V da incasso in appoggio, incasso con molle, sospensione o superficie con cornice. Grazie allo switch integrato è possibile commutare il colore del LED scegliendo tra 3000K, 4000K o 6000K. Grazie alla nuova tecnologia di retroilluminazione il sistema backlight garantisce una migliore resa luminosa e una luce omogenea nell'ambiente senza causare l'invecchiamento precoce del diffusore.


LED panel 40W - 230V recessed in support, recessed with springs, suspension or surface with frame. Thanks to the integrated switch, you can change the colour of the LED choosing by 3000K, 4000K or 6000K. Thanks to the new backlighting technology, the backlight system guarantees a better light output and a homogeneous light in the environment without causing premature aging of the diffuser.

Materiale / Material:

- Alluminio
Aluminum

Incluso / Included:

- Driver integrato precablato
Built-in prewired driver

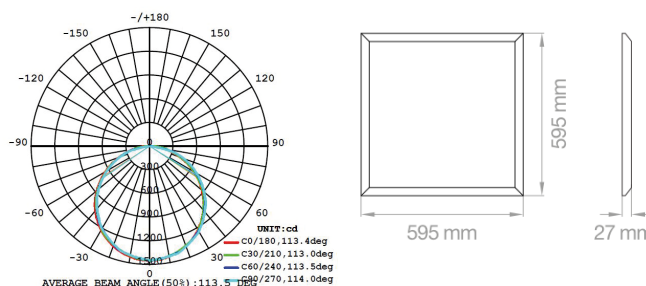

Codice Code	Potenza Power	Tensione Voltage	Lumen (real)	Kelvin	CRI	Fascio Beam Angle	IP	Finitura Finish	PKG
PABKFL60MC	40W	220 - 240V 50/60Hz	4200 Lm	3000K-4000K-6000K	>80Ra	120°	IP 20	Bianco / White	6

Accessori compatibili / Compatible accessories:

Codice Code	Descrizione Description	PKG
PABKM60	KIT nr. 4 molle in metallo per montaggio in cartongesso / KIT nr. 4 metal springs for plasterboard mounting	1/6
PABKSOSP4	Set per montaggio sospensione - nr. 4 cavetti in acciaio 100cm / Suspension mounting set - Nr. 4 steel cables 100cm	1/6
PABKFLCOR60	Cornice bianca / White frame	1/6
LS/PABKFLMC	Driver sostitutivo per pannello 40W 230V / Replacement driver for 40W 230V panel	1/6
PABKFLCOR60H65	Cornice bianca altezza 65mm / White frame height 65mm	1/6

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F / This product contains a light source of energy efficiency class F

Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
 Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
 Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks