

FARETTO SUPERFICIE 3W


Faretto LED montaggio superficie ultrasottile 3W - 12V IP44
Downlight ultraflat 3W - 12V IP44 LED surface mounting

Materiale / Material:

- Metallo
Metal

Consigli per l'utilizzo / Advice for use::

- Tensione costante: utilizzare converter 12V (da pag.254)
Constant voltage: use 12V converter (from pag.254)

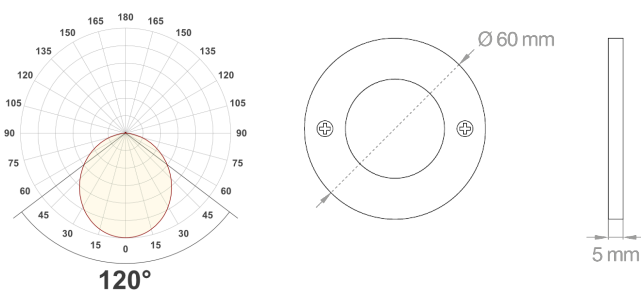

Codice Code	Potenza Power	Tensione Voltage	Lumen (real)	Kelvin	LED	CRI	Fascio Beam Angle	IP	Finitura Finish	Lunghezza cavo Cable length	PKG
RDLEDINBC	3W	12V DC	230 Lm	3000K	COB	>80Ra	120°	IP 44	Inox / Stainless steel	150 cm + AMP	1/100
RDLEDINBN	3W	12V DC	240 Lm	4000K	COB	>80Ra	120°	IP 44	Inox / Stainless steel	150 cm + AMP	1/100
RDLEDINBF	3W	12V DC	250 Lm	6400K	COB	>80Ra	120°	IP 44	Inox / Stainless steel	150 cm + AMP	1/100

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G / This product contains a light source of energy efficiency class G

Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks