

PANNELLO LED 60x60 UGR<19 CRI 90 BACKLIGHT

Pannello LED 40W - 230V da incasso in appoggio, incasso con molle, sospensione o superficie. Diffusore prismatico costruito per garantire UGR<19 in qualsiasi collocazione. CRI 90: ideale per installazioni dove necessita una resa cromatica di alta qualità. Grazie alla nuova tecnologia di retroilluminazione il sistema backlight garantisce una migliore resa luminosa e una luce omogenea nell'ambiente senza causare l'invecchiamento precoce del diffusore.


LED panel 40W - 230V, recessed lay, recessed with springs, suspension or surface. Prismatic diffuser built to guarantee UGR <19 in any location. CRI 90: ideal for installations where high quality colour rendering is required. Thanks to the new backlighting technology, the backlight system guarantees a better light output and a homogeneous light in the environment without causing premature aging of the diffuser.

Materiale / Material:

- Alluminio
Aluminum

Incluso / Included:

- Driver integrato precablato
Built-in prewired driver

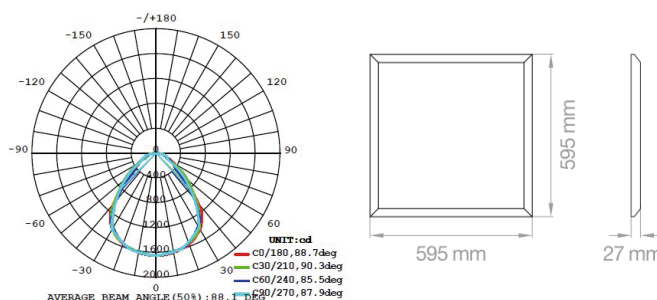

Codice Code	Potenza Power	Tensione Voltage	Lumen (real)	Kelvin	LED	CRI	Fascio Beam Angle	IP	Finitura Finish	PKG
PABKFL60UGRC90BN	40W	220 - 240V 50/60Hz	3200 Lm\mt	4000K	SMD	>90Ra	120°	IP 20	Bianco / White	6

Accessori compatibili / Compatible accessories:

Codice Code	Descrizione Description	PKG
PABKM60	KIT nr. 4 molle in metallo per montaggio in cartongesso / KIT nr. 4 metal springs for plasterboard mounting	1/6
PABKSOSP4	Set per montaggio sospensione - nr. 4 cavetti in acciaio 100cm / Suspension mounting set - Nr. 4 steel cables 100cm	1/6
PABKFLCOR60	Cornice bianca / White frame	600 x 600 x h43 mm 1/6
PABKFLCOR60H65	Cornice bianca altezza 65mm / White frame height 65mm	600 x 600 x h65 mm 1/6
PA40WFLEMSW	KIT emergenza per pannelli 40W. Output selezionabile 2.5W 3.5W 5W / Emergency kit for 40W panels. Selectable output 2.5W 3.5W 5W	24h 3h 4h 6h 150 x 30 x h21 mm 1/6
LSPABKFL40WDIM	Driver dimmerabile DALI+PUSH / Dimmable driver DALI+PUSH	285 x 30 x h21 mm 1/6
LS/PABKFL	Driver sostitutivo per pannello 40W 230V / Replacement driver for 40W 230V panel	230 x 25 x h15 mm 1/6

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F / This product contains a light source of energy efficiency class F

Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carried out by qualified personnel
 Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
 Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks