

## PUNTOLED

Faretto di minute dimensioni per effetti luce decorativa o “cielo stellato”




Downlight with small size for light decorative effects or “starry sky”

### Materiale / Material:

- Metallo  
Metal

### Consigli per l'utilizzo / Advice for use::

- Utilizzare solo in gruppi di 3 in 3  
To be used only 3 pcs by 3 pcs
- USARE ESCLUSIVAMENTE IN ABBINAMENTO CON “SET PUNTOLED”  
USE ONLY IN COMBINATION WITH “SET PUNTOLED”

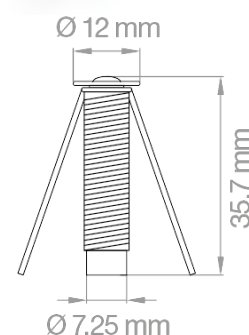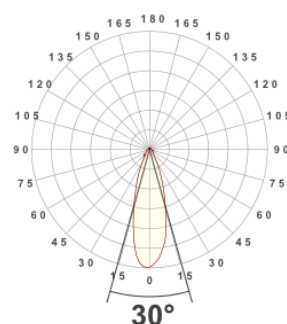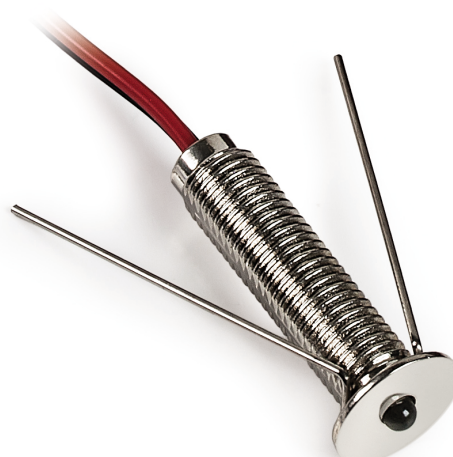

Foro incasso con molle: Cut hole with spring:   $\varnothing 10 \text{ mm}$   
Foro incasso con dado: Cut hole with nut:   $\varnothing 8 \text{ mm}$



Codice Code	Potenza Power	Tensione Voltage	Lumen (real)	Kelvin	CRI	Fascio Beam Angle	IP	Finitura Finish	Lunghezza cavo Cable length	PKG
PUNTOLEDBI/BC/A	20mA	12V DC	2 Lm	3000K	>80Ra	30°	IP 20	bianco / white	150 cm + JST	25/250
PUNTOLEDBI/BN/A	20mA	12V DC	2 Lm	4000K	>80Ra	30°	IP 20	bianco / white	150 cm + JST	25/250
PUNTOLEDBI/BF/A	20mA	12V DC	2 Lm	6400K	>80Ra	30°	IP 20	bianco / white	150 cm + JST	25/250
PUNTOLEDBI/BL/A	20mA	12V DC	2 Lm	-	>80Ra	30°	IP 20	bianco / white	150 cm + JST	25/250
PUNTOLEDNK/BC/A	20mA	12V DC	2 Lm	3000K	>80Ra	30°	IP 20	nickel / nickel	150 cm + JST	25/250
PUNTOLEDNK/BN/A	20mA	12V DC	2 Lm	4000K	>80Ra	30°	IP 20	nickel / nickel	150 cm + JST	25/250
PUNTOLEDNK/BF/A	20mA	12V DC	2 Lm	6400K	>80Ra	30°	IP 20	nickel / nickel	150 cm + JST	25/250
PUNTOLEDNK/BL/A	20mA	12V DC	2 Lm	-	>80Ra	30°	IP 20	nickel / nickel	150 cm + JST	25/250

### Accessori compatibili / Compatible accessories:

Codice Code	Tensione Voltage	IP	Faretti Collegabili Downlights connectable	INPUT INPUT	OUTPUT OUTPUT	PKG
SET3-9PUNTOLED	230V   12V	IP 20	3-9	230V cavo 150 cm + spina	12V + BoxJST	1/1
SET12-18PUNTOLED	230V   12V	IP 20	12-18	230V cavo 150 cm + spina	12V + BoxJST	1/1
SET21-27PUNTOLED	230V   12V	IP 20	21-27	230V cavo 150 cm + spina	12V + BoxJST	1/1
SET30-36PUNTOLED	230V   12V	IP 20	30-36	230V cavo 150 cm + spina	12V + BoxJST	1/1
SET39-45PUNTOLED	230V   12V	IP 20	39-45	230V cavo 150 cm + spina	12V + BoxJST	1/1
SET48-54PUNTOLED	230V   12V	IP 20	48-54	230V cavo 150 cm + spina	12V + BoxJST	1/1

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G / This product contains a light source of energy efficiency class G

### Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel

Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance

Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks