

## SEGNAPASSO SUPERFICIE ULTRAPIATTO

Mini-segnapasso LED 0.4W - 12V superficie  
spessore 13mm 1 - 2 - 4 raggi  
Mini surface LED 0.4W - 12V step-light  
13mm thickness 1 - 2 - 4 rays

### **Materiale / Material:**


- Lega alluminio  
Aluminium alloy

### **Consigli per l'utilizzo / Advice for use::**

- Tensione costante: utilizzare converter 12V (pag. 306-307 catalogo generale)  
Constant voltage: use 12V converter (pag. 306-307 general catalogue)

### **Note per il montaggio / Assembly note:**

- Montaggio superficie con viti a corredo  
Surface mounting with included screws

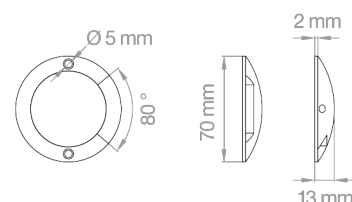

Codice Code	Potenza Power	Tensione Voltage	Lumen	Kelvin	CRI	IP	Finitura Finish	Lunghezza cavo Cable length	Raggi Rays	PKG
SPF1LED/BN	0.4W	12V DC	20 Lm	4000K	>80Ra	IP 67	silver / silver	35 cm	1	1/30
SPF2LED/BN	0.8W	12V DC	30 Lm	4000K	>80Ra	IP 67	silver / silver	35 cm	2	1/30
SPF4LED/BN	1W	12V DC	40 Lm	4000K	>80Ra	IP 67	silver / silver	35 cm	4	1/30
SPF1LED/BC	0.4W	12V DC	15 Lm	3000K	>80Ra	IP 67	silver / silver	35 cm	1	1/30
SPF2LED/BC	0,8W	12V DC	25 Lm	3000K	>80Ra	IP 67	silver / silver	35 cm	2	1/30
SPF4LED/BC	1W	12V DC	35 Lm	3000K	>80Ra	IP 67	silver / silver	35 cm	4	1/30

### **Sicurezza / Safety:**

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel  
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance  
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks