

STRIP LED SILICONE 5MM IP64

Striscia LED 12V silicone 5 mt. flessibile ultraslim 5mm da incasso o superficie tramite clips optional LED 2835 Effetto luce omogeneo
 Silicon recessed strip LED flexible ultraslim 5mm 12V 5 mt. Surface mounting with optional clips LED 2835 Homogeneous light effect

Consigli per l'utilizzo / Advice for use::



- Applicabile su tutte le superfici
 Applicable on all surfaces
- Tensione costante: utilizzare converter 12V (da pag.254)
 Constant voltage: use 12V converter (from pag.254)

Note tecniche / Note tecniche:

- Per misure personalizzate il collegamento del cavo deve essere effettuato presso i nostri laboratori
 For custom length, the cable connection must be made in our laboratories

Note per il montaggio / Assembly note:

- Montaggio solo ad incasso - fresata L5mm x H8mm
 Only recessed mounting - Groove L5mm - H8mm

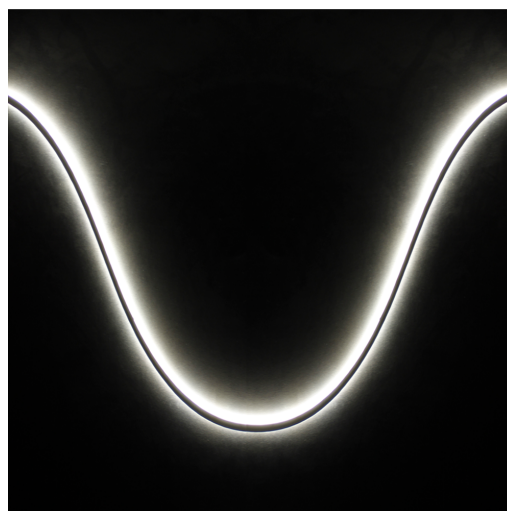

Codice Code	Potenza Power	Tensione Voltage	Lumen (real)	Kelvin	Nr. LED	CRI	Fascio Beam Angle	IP	Finitura Finish	Energy class	Adesiva Adhesive	PKG
STRIPSIL5MMBC	9W/MT	12V DC	342 Lm\mt	3000K	126 Led/mt	>90Ra	120°	IP 64	Bianco / White	G	NO	1/10
STRIPSIL5MMBN	9W/MT	12V DC	399 Lm\mt	4000K	126 Led/mt	>90Ra	120°	IP 64	Bianco / White	G	NO	1/10
STRIPSIL5MMBF	9W/MT	12V DC	386 Lm\mt	6000K	126 Led/mt	>90Ra	120°	IP 64	Bianco / White	G	NO	1/10

Accessori compatibili / Compatible accessories:

Codice Code	Descrizione Description	Finitura Finish	Energy class	PKG
STRIPSILCLIP	Clip per montaggio superficie / Surface mounting clip	Silver / silver	-	1/1

Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
 Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
 Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks