

KIT LED 350mA

Set alimentatore completo 230V - 350mA con connessione JST in serie per uso interno Corrente costante


Complete SET power supply 230V - 350mA With JST serie connection for indoor use Constant current

Materiale / Material:

- Termoplastico
Thermoplastic

Note tecniche / Note tecniche:

- Collegamento in serie
Series connection

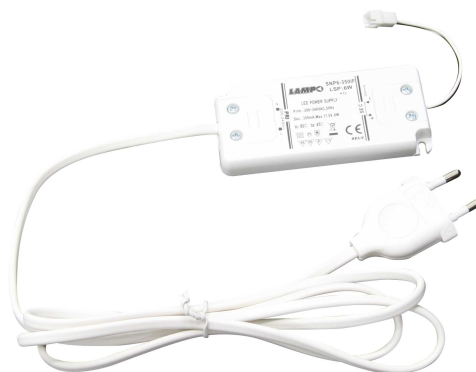

Codice Code	Potenza Power	IP	INPUT INPUT	OUTPUT OUTPUT	PKG
KITLED1	MAX 6W	IP 20	230V cavo (cable) 150 cm + spina (plug)	350mA cavo (cable) 10 cm + JST x1	1/1
KITLED3	MAX 6W	IP 20	230V cavo (cable) 150 cm + spina (plug)	350mA cavo (cable) 10cm + box JST x3	1/1
KITLED4	MAX 6W	IP 20	230V cavo (cable) 150 cm + spina (plug)	350mA cavo (cable) 10 cm + box JST x4	1/1
KITLED6	MAX 8W - MIN 4.2W	IP 20	230V cavo (cable) 150 cm + spina (plug)	350mA cavo (cable) 10 cm + box JST x6	1/1
KITLED9	MAX 15W - MIN 7.5W	IP 20	230V cavo (cable) 150 cm + spina (plug)	350mA cavo (cable) 10 cm + box JST x9	1/1
KITLED12	MAX 15W - MIN 7.5W	IP 20	230V cavo (cable) 150 cm + spina (plug)	350mA cavo (cable) 10 cm + box JST x12	1/1

Accessori compatibili / Compatible accessories:

Codice Code	Descrizione Description
LEDCONNECT	ponticello di chiusura circuito 350mA-700mA / jumper to close circuit 350mA - 700mA

Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance

Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks