

FARETTO IN GESSO SUPERFICIE TONDO

Cilindro da superficie in gesso H 80 mm, con attacco a scomparsa tra soffitto e corpo illuminante.


Round plaster downlight surface with 80mm thickness, with concealed attachment between ceiling and luminaire.

Incluso / Included:

- Portalampade GU10
Lampholder GU10

Non incluso / Not included:

- Lampada
Lamp

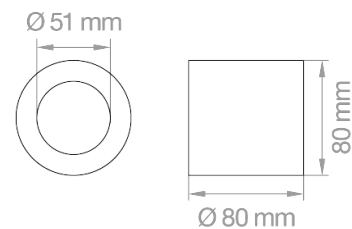

Codice Code	Potenza Power	Tensione Voltage	IP	Finitura Finish	Attacco Socket	Diametro lampada Lamp diameter	PKG
DIKCGRDSUP	MAX 50W	230V	IP 20	Bianco / White	GU10	ø50 mm	1/20

Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel

Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance

Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks